РЕКОМЕНДАЦИИ

/ Время от времени следует очищать машину от бумажных остатков перфорации (выдвигается специальный поднос (7), расположенный снизу на передней панели перфобиндера).

/ Для долгой и безупречной службы ножей машины не следует пробивать за раз максимальное количество листов.

ВНИМАНИЕ:

Отключение ножей следует производить только при нахождении рычага для перфорации в верхнем положении

Технические характеристики

Наименование биндера	**SY 210**
Ширина сшивки	33 см
Макс. перфорация лист, 80г/м.кв.	25
Макс. брошюровка лист, 80г/м.кв.	280
Количество отверстий	24
Шаг между отверстиями	2:1
Максимальный размер пружины	32,0 мм
Вид отверстия	круглое / диаметр 6мм
Возможность отключения ножей	да / все ножи
Размеры, см	53x33x43
Вес, кг	17.5
Гарантия	6 месяцев

ПРОБЛЕМЫ И ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Причина	Решение
Перфорируемые отверстия расположены неровно	Не отрегулирована боковая направляющая	Отрегулируйте боковую направляющую
Биндер не перфорирует	Блокировка механизма	Очистите лоток отходов. Устраните засорение входа для бумаги.
Перфорируемые отверстия не параллельны краю	Обрезки бумаги зажаты под ножами	Возьмите лист картона и вставьте во входное отверстие для бумаги. Подвигайте картоном в горизонтальном направлении, чтобы устранить засорение и протолкнуть отходы в лоток.
Не перфорируются некоторые отверстия	Некоторые ножи не выбраны для перфорации	Проверьте ножи, которые выбраны для перфорации. Чтобы выбрать нож нажмите на соответствующую ручку ножа на торце биндера.
Поврежденные края отверстий	Возможна перегрузка биндера	Уменьшите количество перфорируемых листов.
Разбалансировка обжимной планки	Деформация после длительного использования	

DA OFFICE

www.da.ua

Брошюровщик на металлическую пружину с шагом 2:1

DA SY 210

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

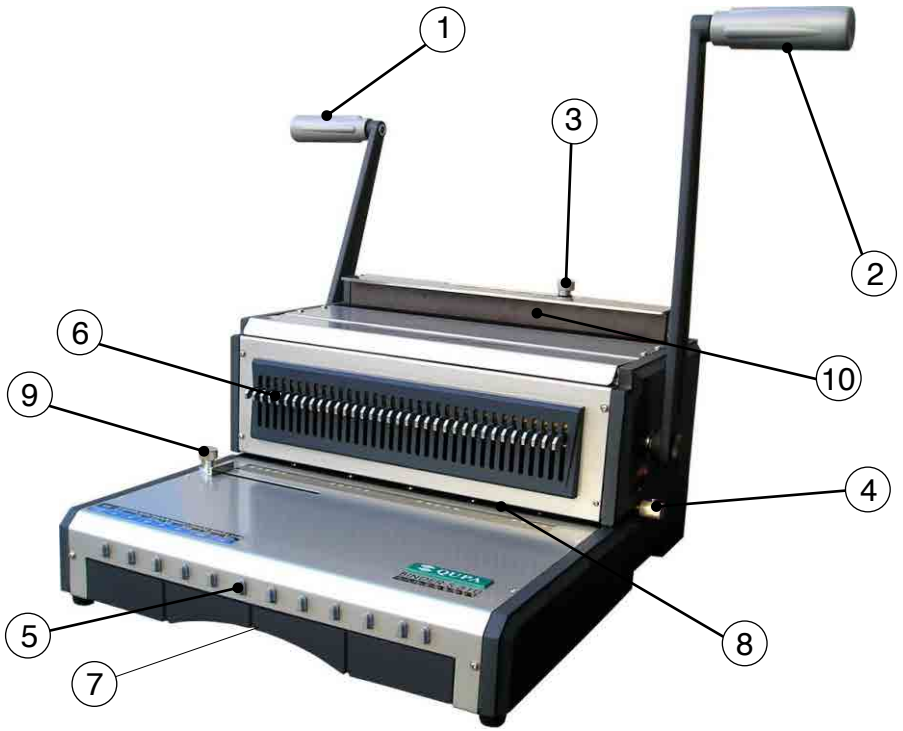

1. Рычаг для зажима пружины
2. Рычаг для перфорации.
3. Регулятор диаметра зажимаемой пружины
4. Регулятор глубины перфорации
5. Рычаг открытия планки для удержания пружины
6. Отключаемые ножы
7. Емкость для мусора
8. Отверстие для перфорации
9. Боковой упор
10. Обжимное устройство

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕРФОБИНДЕРА

ЦЕНТРИРОВАНИЕ ПЕРФОРАЦИИ

Перед перфорированием листов проверьте правильность перфорации. Для выбора правильного положения отверстий используйте специальные метки, находящиеся рабочем столе биндера . Поместите пробный лист бумаги в щель для перфорации и нажмите рычаг (2) машины вниз до упора. Первое и последнее отверстия должны находиться на равном расстоянии от края листа. Для правильного центрирования пользуйтесь специальным ограничителем (8).



Правильно



Неправильно

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПЕРФОРИРИРУЮЩИХ НОЖЕЙ

Применяется для переплета материалов нестандартного формата.

Аппарат позволяет отключать все перфорирующие ножи. Рукоятки ножей находятся на горизонтальной плоскости биндера.
Для отключения ножа достаточно потянуть рукоятку на себя.

ВЫБОР МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРУЖИНЫ И РЕГУЛИРОВКА СТЕПЕНИ ЗАКРЫТИЯ ПРУЖИНЫ

Для вашей брошюры выберите пружину подходящего диаметра. Определить нужный диаметр можно при помощи определителя диаметра пружины (5) **или при помощи специальной таблицы**.

H	130-160	15.9mm 5/8"	4.5mm 11/64"
I	160-190	19.1mm 3/4"	
J	190-220	22.2mm 7/8"	5.5mm 14/64"
K	220-250	25.4mm 1"	

Max capacity:	Paper×25sheets（80gsm/20lb）
	PVC×2 sheets（200mic/8mil）

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕРФОБИНДЕРА

ПЕРФОРАЦИЯ

Для подготовки биндера к работе необходимо установить ручки для перфорации и переплета (4).

Поместите листы в щель для перфорации (9) выровняйте их, опустите рычаг (2) вниз до упора. Чтобы достать проперфорированные листы, поднимите рычаг вверх до конца.

ПЕРЕПЛЕТ

Выбранную металлическую пружину наденьте на держатель (11). Открывающаяся сторона пружины должна быть сверху. Наденьте проперфорированные листы на металлическую пружину. Поместите брошюру в щель для зажима (3) открытой частью пружины вниз. Убедитесь, что открытые зубцы пружины находятся на плоскости щели для зажима. Выставте регулятор (10) под нужный размер пружины, нажмите короткий рычаг (1) вниз до полного закрытия пружины. Извлеките переплетенную брошюру и переверните обложки на 360 градусов.

14"	= 27 отверстий
LEGAL	= 26 отверстий
A4	= 23 отверстия
Letter (11")	= 21 отверстие
8.5"	= 16 отверстий
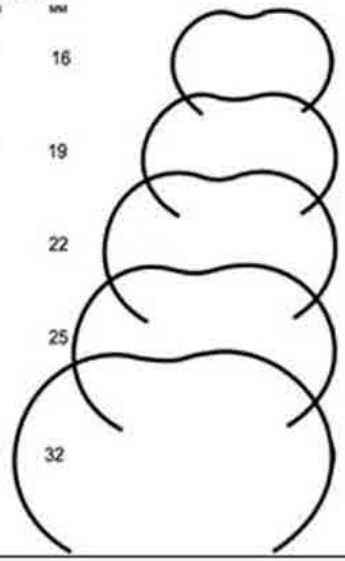
кол-во листов 80 гр/м²	диаметр пружины дюймы	мм
140	5/8"	16
160	3/4"	19
190	7/8"	22
220	1"	25
280	1-1/4"	32